



MAXX Indur2

SUPERVÄTANDE RENGÖRINGSMEDEL FÖR HÅRDA GOLV

Högekstraherad, icke märkningspliktig* produkt utan extra krav på säkerhetsutbildning, dokumentation, förvaring och relaterade kostnader.

Resultat

- Rengör ytorna noggrant från smuts och minskar återsmutsningen vid regelbunden användning
- Hög smutsabsorberande förmåga och lågskummande
- Innehåller vattenlösliga polymerer som efterlämnar en smutsavvisande film som inte byggs upp utan förnyas vid nästa rengöring

Effektivitet

- Effektiv i låg koncentration (från 0,25 %) för lägre rengöringskostnader
- Förlänger rengöringsintervallen och sänker underhållskostnaderna
- Vid användning till spraypolering tar den bort klackmärken, reparerar golvytan och återställer den ursprungliga glansen

Säkerhet

- Materialanpassad formel som kan användas på de flesta vattentåliga hårda golv
- Ingen CLP-märkning innebär inga krav på personlig skyddsutrustning
- Färgkodat system för att rätt produkt alltid ska användas till rätt typ av rengöring

Certifierad enligt DIN 18032**



DE/020/261


* Enligt CLP-förordningen ** För idrottshallar för att förbättra halkskyddet

Supervätande teknik


- MAXX Indur2 har supervätande egenskaper och passar utmärkt för mycket vattenavstötande eller porösa ytor.

Användningsområden

- Daglig kontorsstädning, offentliga byggnader, sjukhus, skolor osv.




Vätning med "klassiska" rengöringsprodukter



Supervätande effekt


Bruksanvisning:

GOLVRENGÖRING:

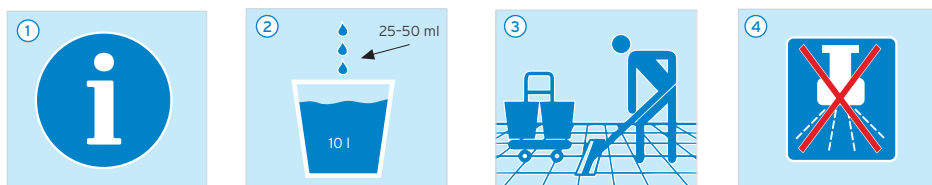

- Se hygienplanen för detaljerade bruksanvisningar.
- Dosera 25-50 ml MAXX Indur2 till 10 liter vatten beroende på smutsgrad.
- Torka golvet med mikrofibermopp.
- Ingen eftersköljning behövs.

SPRAYPOLERING:

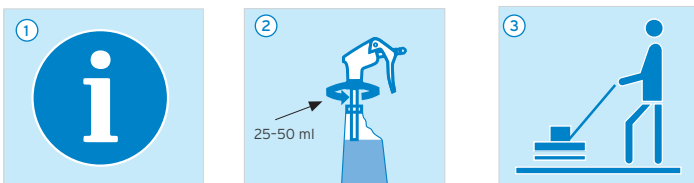

- Se hygienplanen för detaljerade bruksanvisningar.
- Dosera 25-50 ml MAXX Indur2 till 500 ml vatten i en MAXX Indur2-refillflaska eller direkt i maskinens spraysystem.
- Spraya cirka 2 m² av golvet i taget och polera med en snabb singelskurmaskin med lämplig rondell tills golvet är rent och torrt.

ANMÄRKNINGAR/INFORMATION:

Endast en liten mängd av produkten behövs jämfört med traditionella produkter. Korrekt dosering leder till lägre kostnader och minskad miljöpåverkan. Kontrollera materialkompatibiliteten före användning på ett litet mindre synligt område.

Ställ ut varningsskyltar "OBS" Halt Golv! och låt stå kvar tills ytan är helt torr.

Lämpligt för användning på alla golv med polish av emulsionstyp samt hydrofobiska ytor (t.ex. polyuretan).

Blandbarhetsintyg finns tillgängliga för utvalda desinfektionsprodukter från Ecolab.

Endast för professionell användning!

Säkerhetsdatablad finns att tillgå för yrkesmässiga användare och tillhandahålls på begäran.

Blanda inte med andra produkter. Förvaras oåtkomligt för barn.

FÖRVARING:

Rekommenderad förvaringstemperatur: 0 °C - 40 °C.

pH-värde (100 %)

7	8	9	10	11	12	13	14
---	---	---	----	----	----	----	----

PRODUKT ARTIKELNR FÖRPACKNINGSSTORLEK

MAXX Indur2	9084420	12 x 1 liter flaska
MAXX Indur2	9084440	2 x 5 liter flaska

Globalt huvudkontor
Ecolab Inc.
370 Wabasha Street N
St. Paul, MN 55102

Europeiskt huvudkontor
Ecolab Europe GmbH
Richtstr. 7
CH-8304 Wallisellen

Ecolab AB
Box 164, 125 24 Älvsjö
Glasfibergatan 10, Hus 23, 125 45 Älvsjö
Tel 08-603 22 00 | <https://sv-se.ecolab.com/>
Order & Service 08-519 896 23 | order.se@ecolab.com

www.ecolab.com

© 2015 Ecolab USA Inc. Med ensamrätt.