



# MAXX Indur2

## SUPERVÄTANDE RENGÖRINGSMEDEL FÖR HÅRDA GOLV

Högekstraherad, icke märkningspliktig\* produkt utan extra krav på säkerhetsutbildning, dokumentation, förvaring och relaterade kostnader.

### Resultat

- Rengör ytorna noggrant från smuts och minskar återsmutsningen vid regelbunden användning
- Hög smutsabsorberande förmåga och lågskummande
- Innehåller vattenlösliga polymerer som efterlämnar en smutsavvisande film som inte byggs upp utan förnyas vid nästa rengöring

### Effektivitet

- Effektiv i låg koncentration (från 0,25 %) för lägre rengöringskostnader
- Förlänger rengöringsintervallen och sänker underhållskostnaderna
- Vid användning till spraypolering tar den bort klackmärken, reparerar golvytan och återställer den ursprungliga glansen

### Säkerhet

- Materialanpassad formel som kan användas på de flesta vattentåliga hårda golv
- Ingen CLP-märkning innebär inga krav på personlig skyddsutrustning
- Färgkodat system för att rätt produkt alltid ska användas till rätt typ av rengöring

Certifierad enligt DIN 18032\*\*




DE/020/261

## Supervätande teknik

- MAXX Indur2 har supervätande egenskaper och passar utmärkt för mycket vattenavstötande eller porösa ytor.

## Användningsområden

- Daglig kontorstädning, offentliga byggnader, sjukhus, skolor osv.




Vätning med "klassiska" rengöringsprodukter



Supervätande effekt


## Bruksanvisning:

### GOLVRENGÖRING:

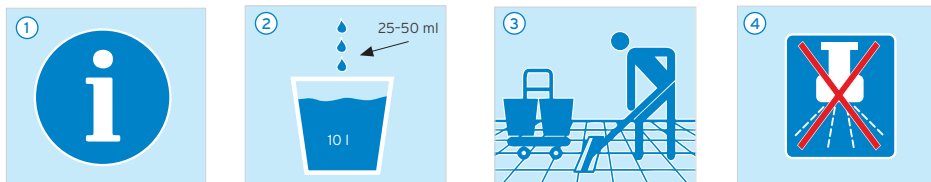

- Se hygienplanen för detaljerade bruksanvisningar.
- Dosera 25-50 ml MAXX Indur2 till 10 liter vatten beroende på smutsgrad.
- Torka golvet med mikrofiberlipp.
- Ingen eftersköljning behövs.

### SPRAYPOLERING:

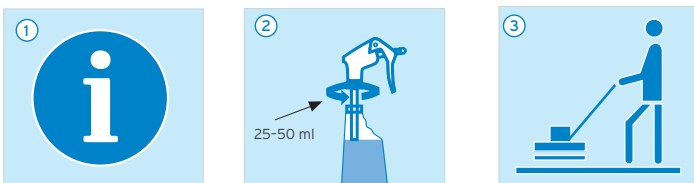

- Se hygienplanen för detaljerade bruksanvisningar.
- Dosera 25-50 ml MAXX Indur2 till 500 ml vatten i en MAXX Indur2-refillflaska eller direkt i maskinens spraysystem.
- Spraya cirka 2 m<sup>2</sup> av golvet i taget och polera med en snabb singelskurmaskin med lämplig rondell tills golvet är rent och torrt.

## ANMÄRKNINGAR/INFORMATION:

Endast en liten mängd av produkten behövs jämfört med traditionella produkter. Korrekt dosering leder till lägre kostnader och minskad miljöpåverkan. Kontrollera materialkompatibiliteten före användning på ett litet mindre synligt område.

Ställ ut varningsskyltar "OBS" Halt Golv! och låt stå kvar tills ytan är helt torr.

Lämpligt för användning på alla golv med polish av emulsionstyp samt hydrofobiska ytor (t.ex. polyuretan).

Blandbarhetsintyg finns tillgängliga för utvalda desinfektionsprodukter från Ecolab.

### Endast för professionell användning!

Säkerhetsdatablad finns att tillgå för yrkesmässiga användare och tillhandahålls på begäran.

Blanda inte med andra produkter. Förvaras oåtkomligt för barn.

## FÖRVARING:

Rekommenderad förvaringstemperatur: 0 °C - 40 °C.

### pH-värde (100 %)

7	8	9	10	11	12	13	14
---	---	---	----	----	----	----	----

### PRODUKT ARTIKELNR FÖRPACKNINGSSTORLEK

MAXX Indur2	9084420	12 x 1 liter flaska
MAXX Indur2	9084440	2 x 5 liter flaska