

GLASFIX

FÖNSTERRENGÖRING

Praktisk information

Användning

Ett koncentrerat tensidbaserat fönsterputsmedel utan alkohol och ammoniak. Lämplig för alla typer av glasytor. Endast för professionell användning

Egenskaper

Glasfix efterlämnar en klar och ren yta. Tänk på att använda tvättpäls vid appliceringen och fönsterskrapa av hög kvalitet för att uppnå bästa resultat.

Skyddsutrustning

Använd skyddshandskar och skyddsglasögon.

Doseringsanvisningar

35 ml till 10 liter vatten.
Öka doseringen vid hårt smutsade ytor.

Klassificering



Fara. Irriterar huden. Orsakar allvarliga ögonskador.

Förvaras oåtkomligt för barn. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ ögonskydd/ansiktsskydd. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.




Miljömärkning



Bra Miljöval



WINDOW

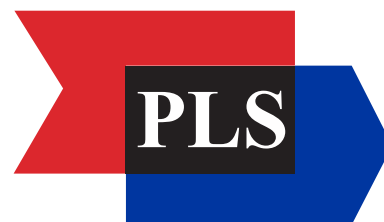

Fjärrvärmevägen 2, 541 65 Skövde
0500 - 38 20 80 | info@pls.nu
www.pls.nu | www.plsnorge.no

GLASFIX

FÖNSTERRENGÖRING

Teknisk information

Ingredienser

Anjonisk tensid och vatten.

pH-Värde

pH 9 i koncentrat. ca 7 brukslösning.

Hållbarhet

Enligt varje förpackning.

Lagringstid ca 3 år

Återvinning

Förpackningen sorteras som plastförpackningar.

Art.nr & storleksinformation

Art.nr	Förp. strl.	Kartong strl.	Antal
355	1000 ml 9 x 9 x 26 cm 1 kg	33 x 25 x 32 cm	12 st/kartong 480 st/pall

Transport & EAN-koder

Tullnr: 34022090 UNSPSC: 47131805

Art. nr	EAN styck	EAN kolli	EAN pall
355	7331244355001	17331244355008	27331244355005



WINDOW



Fjärrvärmevägen 2, 541 65 Skövde
0500 - 38 20 80 | info@pls.nu
www.pls.nu | www.plsnorge.no