

# LARRY COLOR

## MOPPGARN

### Praktisk information

#### Användning

För allmän städning på alla typer av släta och hårda golv med höga krav på städresultat och hygien - t.ex. sjukhus, vårdinrättningar, skolor och kontorsmiljöer.

Moppen används företrädesvis lätt fuktad. En förfuktad och ren mopp plockas upp från lådan med hjälp av stativet - används på ungefär 20-30 kvm beroende på smuts och hygienkrav - lossa och släpp i tvätt-påsen.

#### Egenskaper

Den kontrollerade påföringen av fukt

på golvet ger en jämn och snabbtorkande yta. Golvet kan beträdas efter <2 min utan risk för halka eller spårbildning. Snabb torktid reducerar även tillväxt av bakterier. Ingen nedmattnings eller skada uppstår på ytorna.

#### Förberedelse

Endast rent vatten, direkt i tvättmaskinen genom att styra centrifugerings-tid och hastighet. För att uppnå full absorption krävs några tvättcykler.

#### Optimal fukthalt %

175% för bästa rengöringseffektivitet och räckvidd.

### Skötsel/tvättråd




Tvättrådet anger den högsta temperatur som produkten får tvättas vid. Med hänsyn till den lägre kostnad, tidsbesparing och miljöfördelar som en lägre tvätttemperatur erbjuder ska detta alltid värderas beroende på hur och var mopparna har använts.

<b>Rekommenderad tvätttemperatur</b>	60 - 90 °C	Använd tvättmedel speciellt utvecklade för mopptvätt och med ett pH lägre än 10 (ex. PLS Textil- och mopptvätt). Mjukgörare eller biocider skall under inga omständigheter användas då de kan orsaka fiberskador vid upprepade användningar och speciellt vid höga temperaturer. Även den statiska uppladdning som är väsentlig för en bra dammbindning kan försämrats vid en sådan behandling.
<b>Torkinstruktion</b>	Max 55 °C	Denna torktemperatur rekommenderas för att skydda materialet i händelse av att torktumla- ren inte är försedd med styrning som förhindrar övertorkning.

### Miljömärkning



5083 0008

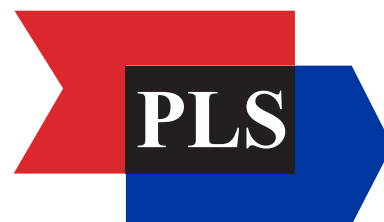

Fjärrvärmevägen 2, 541 65 Skövde  
0500 - 38 20 80 | info@pls.nu  
www.pls.nu | www.plsnorge.no

# LARRY COLOR

## MOPPGARN

### Teknisk information

#### Materialsammansättning

Väv: PES 94%, PA 6%, (PES micro 90%) Ytterfrans: PES 84%, VI16%, (PES micro 31%), Mikrofiberblandning 0,3-0,9 dtex.

#### Fästmaterial

100% PA vävd kardborre.

#### Återvinning

Sorteras som brännbart. De syntetiska fibrerna är mycket energirika och förbränns med högt energivärde under utveckling av endast vatten och CO2.

### Art.nr & storleksinformation


Art.nr	Färg	Artikel strl.	Kartong strl.	Antal
31846 31840	Blå Röd	L: 30 cm B: 10 cm H: 1 cm	L: 73 cm B: 33 cm H: 190 cm	5st/förp, 50st/kartong, 1200st/pall
31847 31841 31852 31857	Blå Röd Gul Grön	L: 40 cm B: 10 cm H: 1 cm	L: 73 cm B: 33 cm H: 190 cm	5st/förp, 50st/kartong, 1200st/pall
31848 31843 31853 31858	Blå Röd Gul Grön	L: 60 cm B: 10 cm H: 1 cm	L: 73 cm B: 33 cm H: 190 cm	5st/förp, 50st/kartong, 1200st/pall
31849	Blå	L: 90 cm B: 10 cm H: 1 cm	L: 73 cm B: 33 cm H: 190 cm	5st/förp, 50st/kartong, 1200st/pall
31850	Blå	L: 120 cm B: 10 cm H: 1 cm	L: 73 cm B: 33 cm H: 190 cm	5st/förp, 50st/kartong, 1200st/pall

### Transport & EAN-koder

UNSPSC: 47131600

Varukod: 63071090

Art.nr	EAN styck	EAN kolla	EAN pall
31846	7331244318464	17331244318461	27331244318468
31840	7331244318402	17331244318409	27331244318406
31847	7331244318471	17331244318478	27331244318475
31841	7331244318419	17331244318416	27331244318413
31852	7331244318525	17331244318522	27331244318529
31857	7331244318570	17331244318577	27331244318574
31848	7331244318488	17331244318485	27331244318482
31843	7331244318433	17331244318430	27331244318437
31853	7331244318532	17331244318539	27331244318536
31858	7331244318587	17331244318584	27331244318581
31849	7331244318495	17331244318492	27331244318499
31850	7331244318501	17331244318508	27331244318505

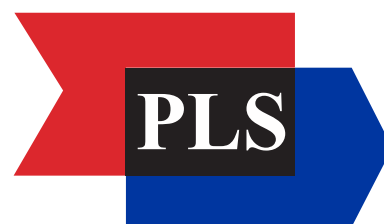

Fjärrvärmevägen 2, 541 65 Skövde  
0500 - 38 20 80 | info@pls.nu  
www.pls.nu | www.plsnorge.no