

Kontorsarmatur Offize 40W Switch Sensor

Produktblad

En verktygslös, nedpendlad kontorsarmatur i traditionell design med en stabil konstruktion i aluminium.




Produktinformation

Kontorsarmatur Offize är en verktygslös, nedpendlad kontorsarmatur i traditionell design med en stabil konstruktion i aluminium. Bestyckad med 40W LED som dimras eller tänds och släcks med dragströmbrytare. Kontrollerat nedljus med god avbländning och ett behagligt diffuserat uppljus.

Armaturen levereras med en 2m sladdställ och komplett wireupphäng. Färgtemperaturen 3000K, 3500K eller 4000K ställs enkelt in med switchen på armaturens ovasida. Kontorsarmatur Offize Sensor har en inbyggd PIR-sensor för rörelse/närvaro-avkänning och dagsljusavkänning med en detekteringsvinkel på 360° samt ett detekteringsområde på 5x6m.

Sensorns fabriksinställningen vid leverans är 5min hålltid för rörelse/närvaro, 10min standby-tid, 10% standby-ljusnivå och avslagen dagsljusensor. Fjärrkontroll (E-nr 70 148 38) för omprogrammering av sensorn beställs separat.

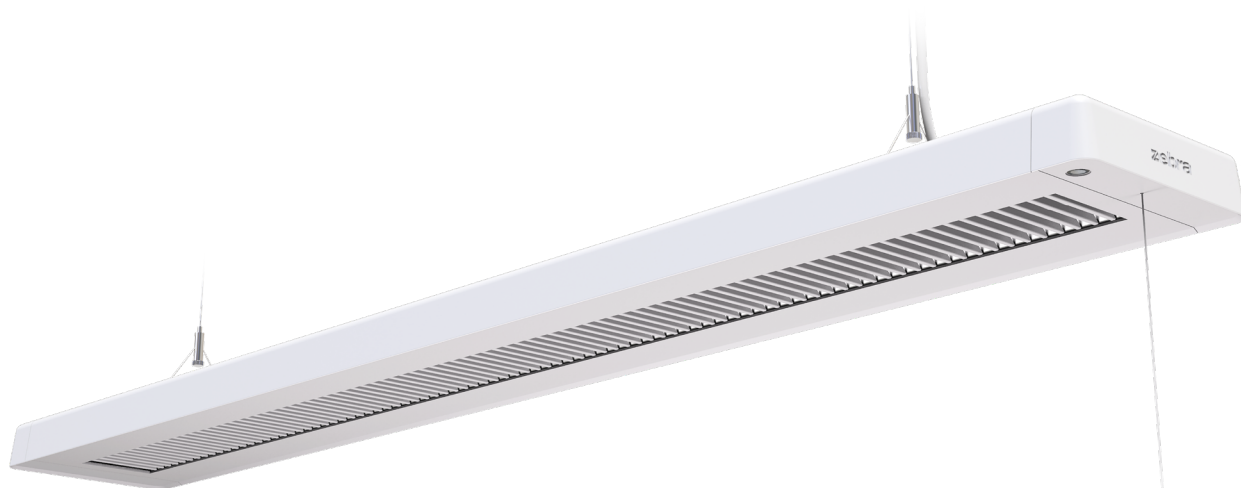

Teknisk beskrivning


E-nummer	70 212 08	Livslängd drivdon	50 000h/10%
Benämning	Kontorsarmatur Offize 40W Switch Sensor	Lumen/Watt	128lm/W
Färg	Vit (RAL 9003)	Ljushöjd	4900lm, 5100lm, 5300lm
Effekt	40W	Färgtemperatur	3000K, 3500K, 4000K
Spänning	220-240V 50-60Hz	Ljusfördelning	60% nedljus/40% uppljus
Mått	1160x160x40mm	Spridningsvinkel	80° ned/100° upp
Livslängd	50 000h, L90 Ta 25C° 70 000h, L81 Ta 25C° 100 000h, L80 Ta 25C°	Färgåtergivning	Ra80
		IP-klass	IP20
		Skyddsklass	Klass I
		SDCM	3

Avsäkringstabell

Säkringsstorlek	B10	B16	C10	C16
Max antal/säkring	23	37	46	74
Startström	30A/100µs			


Måttskisser

(mm)

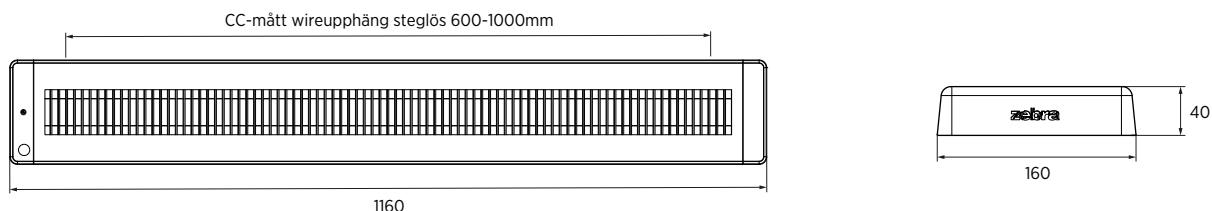


Ljusdiagram


3000K

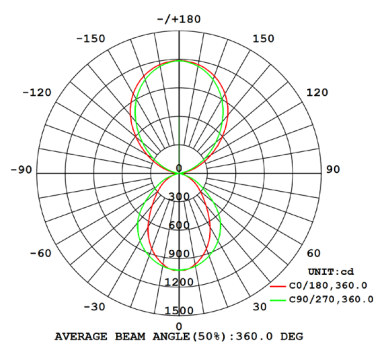


3500K

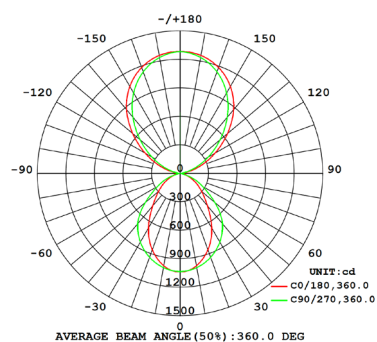

4000K

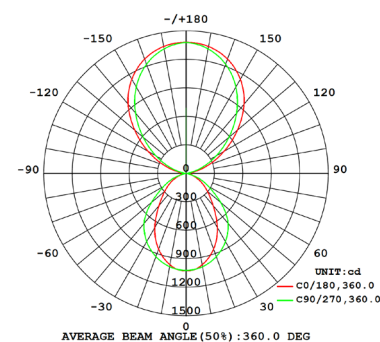

Demontering och reparationsanvisning

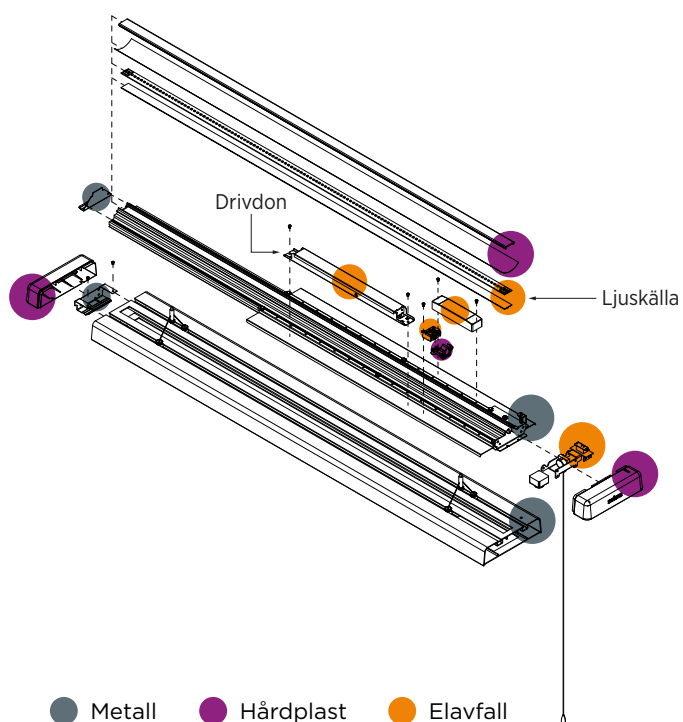

Ljuskälla och drivdon är utbytbara. Byte av ljuskälla görs av proffs för att säkerställa att bytet utförs korrekt och att produkten inte tar skada.

Ljuskällans energiklass: C